

Smart CNC 細穴放電加工機

X600 x Y500 x Z755x W500mm


Auto X, Y, W (AC サーボモーター駆動)
より安定した軸動作

ATC,AGC装置

可動式NC操作ユニット
MS Windows 11® 64bitベースの
コントロールソフトウェア

中間ガイド
(800mm 電極使用可能)


石定盤テーブル

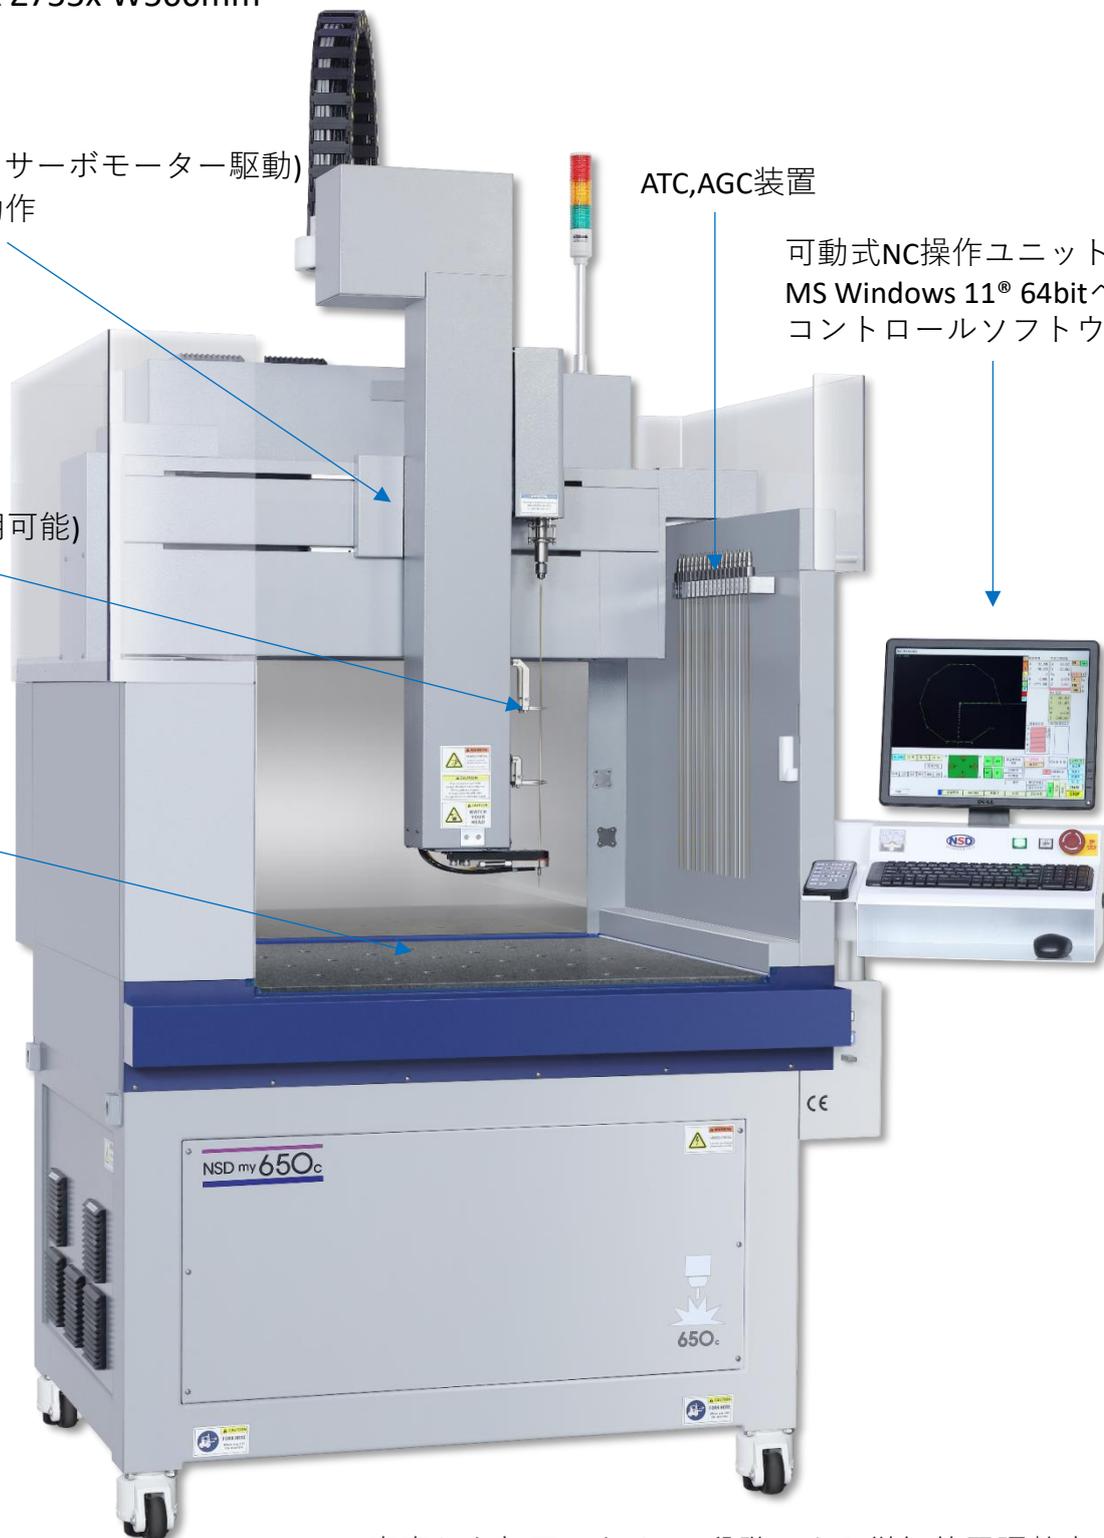

安定した加工のため、3段階による微細放電調整方式を採用

機能と仕様

- CAD DXFファイルを読み込みNC運転可能
- 自動貫通システム
- 電極摩耗の高度なチェック/補正
- 自動厚み検証システム
 - 最初の穴で貫通するまで待つ必要はありません
 - X、YだけでなくW-X、W-Yも補正システムを搭載
- 自動エッジ検出システム
- 作動距離: 600 x 500 x 755x 500mm (X x Y x Z x W)
- 加工可能径: 0.1~3.0mm
- 最大加工物高さ: 500mm
- 最大電極長800mm(ATC使用時は700mm)

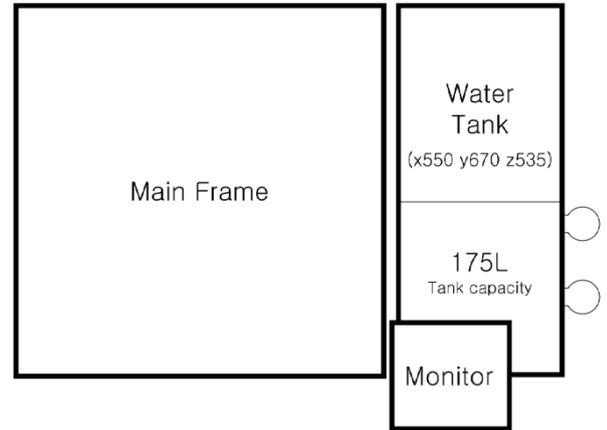

テーブルサイズ (X x Y)	軸移動距離 (X x Y x Z x W)	機械寸法 (W x D x H)		
1200 x 900mm	600 x 500 x 755 x 500mm	1975 x 1445 x 2280mm (Max 2785mm)		
機械重量	加工物の最大重量	水タンク容量		
2200Kg	700Kg	175Liter		
1列ATC(AGC無)	1列ATC(AGC有)	2列ATC(AGC無)	2列ATC(AGC有)	AGC
18	18	36(OP)	36(OP)	4

- 定格電圧: 三相220/380/400V、50/60Hz (ご注文時に選択)
- 定格電力: 5KVA
- 最大許容電流: 30A
- 必要空気圧: 5Kgf/Cm²

オプション

- 大径ドリルパック
(ガイドプレート/コレットチャック、最大径6.0mmまで対応)
- 60A ブースター電源
- 100A ブースター電源
- NSD 1 軸インデックステーブル
- NSD 2 軸インデックステーブル
- 特別仕様も製作可能です

NSD Indexer



175Liter Large Water Tank



ワイジェーエス販売株式会社 (日本国総販売・サービス代理店)

愛知県名古屋市名東区陸前町115番地 TEL(052)703-1181 / FAX(052)703-1182 / mail: yjss@yjsnet.co.jp

Head Office & Engineering Lab

134, Hwanggeum 4-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do,
Republic of KOREA 10049

tel: +82-31-319-8682 / fax: +82-31-319-8683 /mail: nsd@koreansd.com

